13min

Редактирование

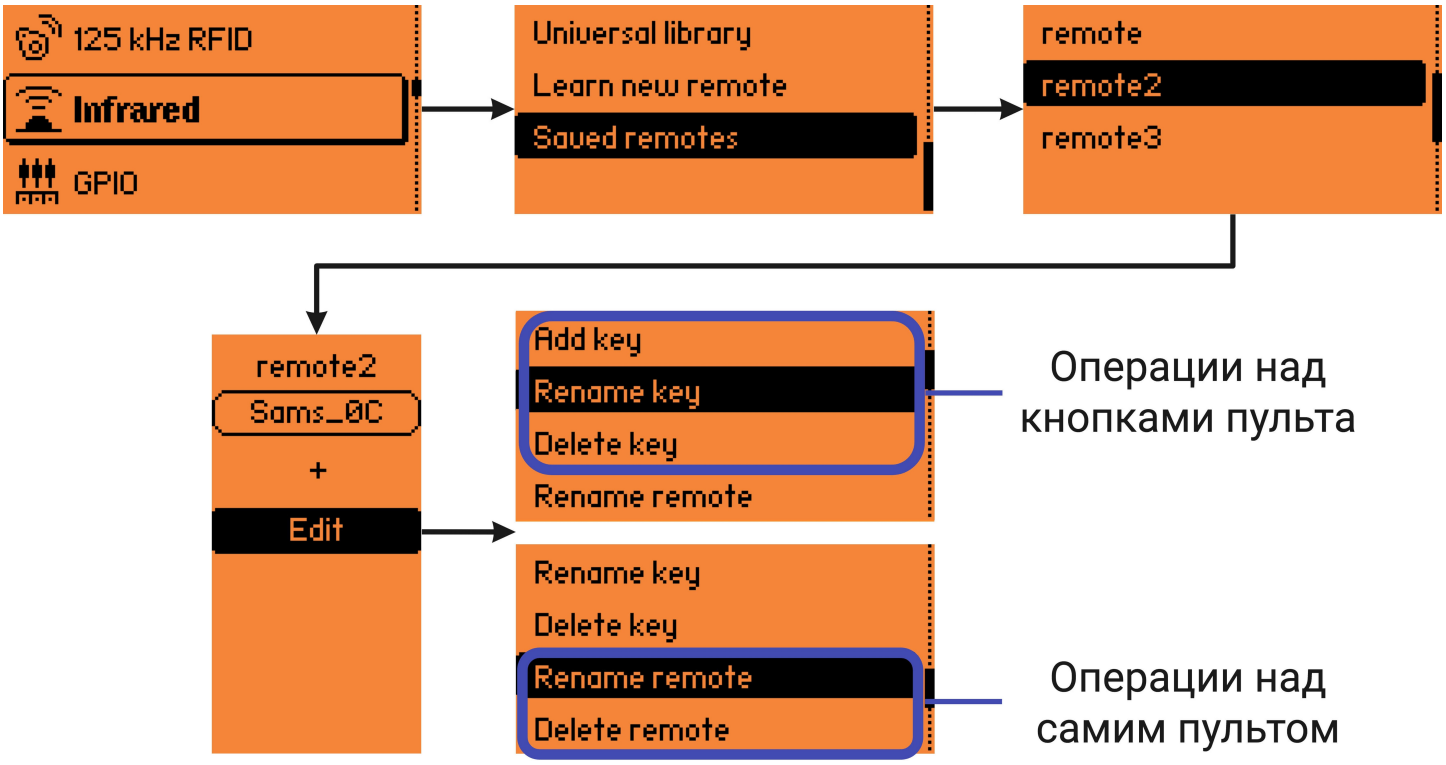

Меню редактирования сигналов и пультов

Для редактирования сохраненного сигнала нужно перейти в меню `Infrared -> Saved remotes -> [REMOTE NAME] -> Edit`, откуда сигнал можно переименовать `Rename key` или удалить `Delete key`.

Пульты, в которых хранятся ИК-сигналы, тоже можно переименовать или удалить. Это делается и того же меню `Infrared -> Saved remotes -> [REMOTE NAME] -> Edit`, пунктами `Rename remote` или `Delete remote` соответственно.

Редактирование пульта с помощью ПК

`/irda/universal`. С помощью ПК можно посмотреть, добавить или изменить пульт. Информация о формате хранения конкретного протокола хранится в разделе **Разработка**

Пример файла пульта с перехваченными сигналами

Формат перехваченного Samsung32 сигнала содержит:

- **Имя кнопки**
- **Формат сигнала** — Samsung32
- Данные специфичные для протокола (могут различаться от протокола к протоколу)
    - **Адрес** — 1 байт
    - **Код команды** — 1 байт

Linux

Пример файла универсального пульта для

сигналами. С "Именем кнопки" универсального пульта можно записывать нужное количество кодов.

Text

Пример файла пульта с RAW сигналом

Формат перехваченного RAW сигнала содержит:

- **Имя кнопки**
- **Формат сигнала** — RAW
- **Частота несущей** [Гц] — для отправки поддерживает значения 10..54 кГц. Для чтения приемник использует 38 кГц
- **Скважность** [%] — для отправки поддерживает значения 1..100 %. Для записи Флиппер всегда записывает 33, так как он чаще используется (фотоприемник не делится информацией о Duty Cycles)
- **Перехваченный сигнал** [мкс] — временные диапазоны наличия/отсутствия сигнала с чередованием. Первое число — наличие ИК-импульсов, второе — отсутствие и т.д.

Linux